



DIAMANTOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY pro ruční dělení materiálu a stavební práce

680GC

Diamantová řetězová pila ICS 680GC je dlouho očekávaný revoluční mezník v řetězových pilách pro řez betonu a dalších stavebních materiálů.

ICS se snažila ze zkušeností získaných za celou dobu vývoje diamantových řetězových pil vytvářet zcela spolehlivý a kompaktní stroj nabitý výkonem a těmi nejlepšími vlastnostmi.

Zřetelně černé tělo motoru s předělanou karburací a startovací soustavou, společně zajišťuje vysoký pracovní výkon, snadné spouštění a velmi spolehlivou funkci chlazení motoru. Zlepšený aerodynamický tvar zvyšuje funkci chlazení a tím prodlužuje život motoru.

Pila je standardně dodávána s lištou v délce 300mm a 350mm s osvědčeným typem řetězu TwinMax™ TwinMax™ PLUS nebo TwinMax™ - ABRASIVE.

Všechny řetězy dodávané firmou ICS jsou vyráběny s technologií SealPro.



ICS 680GC



ICS 680GC Specifikace	
Váha	9,5 kg včetně řetězu a lišty
Délka lišty	až 350mm
Otáčky motoru	max. 11500 +/- 500, 2500-2800 volnoběh
Výkon motoru	5,7 hp (4,2 kW) při 9000 ot./min.
Typ motoru	2 taktní jednoválec chlazený vzduchem
Objem motoru	80 cm ³
Rychlost řetězu	27 m/s při plném výkonu na prázdně
Rozměry	45,0 cm délka 29,0 cm šířka 25,0 cm výška
Hlučnost	100 dB / 1m
Úroveň vibrací	10,5 metr za sekundu ² na rukojeti
Tlak vody	Minimálně 1,5 bar
Typ paliva	25:1 (4%) benzín s olejem
Objem nádrže	0,88 litru
Doba chodu	15-18 minut na jedno tankování

Novinka
2010

EuroMAX™




Řetěz série EuroMAX™



Řetěz série TWIN MAX™

Jak si správně vybrat pilu

Následující graf vám pomůže při správném výběru pily pro Vaše potřebu. Graf zohledňuje hloubku řezu, odhadovaná četnost použití a výkon motoru.

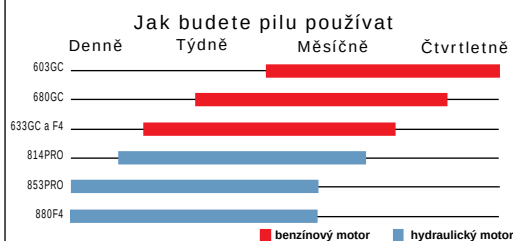

Ukázka práce s 680GC



Ukázka práce s 680GC



Ukázka práce s 680GC



BL Diamond s.r.o.
diamantové nástroje a stavební technika

Husova 41/7
419 01 DUCHCOV
Tel.: (+420) 417 835 400
FAX: (+420) 417 835 200
E-mail: info@bld.cz

INOVACE
GARANCE
SERVIS

www.bld.cz

BL Diamond s.r.o. je autorizovaný partner ICS v ČR a SR pro prodej i servis.